

MOD-COM CRIONET

- Funzionamento come nodo Master nell'ambito di reti locali CrioNet
- Replica su postazione centrale remota delle condizioni di stato, di allarme e di guasto di reti CrioNet costituite fino ad un massimo di 32 unità (CRIOTEL, FLOTTEL, MIXTEL, CryoSwitch, Liq-Switch)
- Impostazione configurazione mediante dip-switch interni
- Acquisizione automatica della configurazione e/o possibilità di acquisizione manuale della rete CrioNet
- Segnalazione stato comunicazione e segnale di campo rete mobile mediante LED interni
- Connessione da remoto con rete mobile GPRS

Applicazioni tipiche:

- Telemetria di impianti costituiti su rete CRIONET



Master modem per monitoraggio remoto della rete locale CrioNet


MONITORAGGIO A DISTANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	230 Vac 50/60 Hz., Pmax. 3 VA, fusibile 0,5 A
Segnalazione visiva	Alimentazione dispositivo: LED verde sul pannello frontale diam. 5 mm indicazione stato comunicazione e/o segnalazione campo di rete: LED SMD interni
Connessioni elettriche	Morsetti a vite estraibile
Comunicazione	Scheda modem GPRS quad-band 4G, Mini SIM card
Contenitore esterno	Materiale ABS per fissaggio a muro, dim. 200x120x(h)78 mm., IP 65
Interfaccia di rete locale	RS485 bidirezionale isolata, protocollo CRIONET
Peso	650 g
Temp. di funzionamento	-10...65 °C
Certificazione e Norme di riferimento	EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2014/53/UE EN61000-6-1, EN 61000-6-3

CE

DIMENSIONI

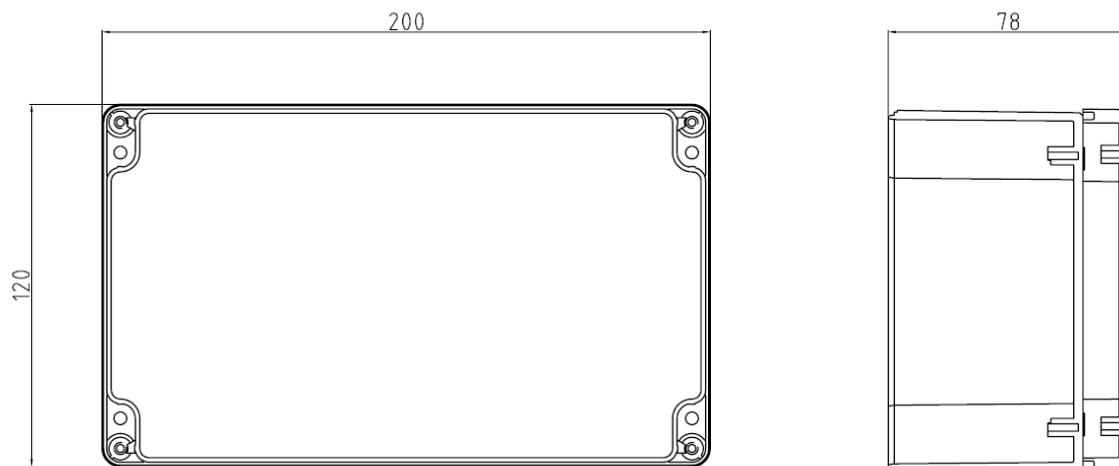

dimensioni in mm

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
0050-01-005	MOD-COM GPRS PER RETI CRIONet: Modem box per linea GPRS, alimentazione 230Vac, interfaccia CRIONet, montaggio a parete.